



חסקבלט  
SAKCABLE

**Schneider**  
Electric

***merten***  
D-Life



# MERTEN D-LIFE

„საკაბელის“ მალაზიათა ქსელში საერთაშორისოდ აღიარებული ფრანგული ბრენდის, **SCHNEIDER ELECTRIC**-ის პრემიუმ ხაზის **MERTEN D-LIFE**-ის ელექტრო ფურნიტურის პერჩევას სამ ფერში: თეთრი, ანთრაცინდი და ვერცხლისფერში შეძლება.

**Merten D-Life**-ის პროდუქციაში გამოყენებული მასალები, როგორცაა თერმოპლასტიკი, მას მაღალი თბური დატვირთვის მიმართ დამატებით მედეგობას სძენს და ელექტროშოკისა თუ მოკლე ჩართვის რისკს საგრძნობლად ამცირებს.

**Merten D-Life**-ის პროდუქცია **მწვანე პრემიუმ ეტიკეტს** ფლობს, შესაბამისად ის ეკოლოგიურად სუფთაა და არ შეიცავს ჰალოგენს, ვერცხლისწყალსა და ტოქსიკურ მძიმე მეტალებს. პროდუქტი ასევე ფლობს **RoHS** სერტიფიკატს, რომელიც ადასტურებს, რომ ის აკმაყოფილებს ევროკავშირის მიერ დადგენილ ნორმებს წარმოებულ პროდუქციაში ჯანმრთელობისა და გარემოსთვის მავნე ელემენტების შემცველობის თვალსაზრისით.

პროდუქცია იდეალურად ერწყმის თანამედროვე ინტერიერს. მისი გამოყენება როგორც საცხოვრებელ ბინებსა და სახლებში, ისე სასტუმროებში, რესტორნებში, საოფისე თუ ინდუსტრიული ტიპის ობიექტებშია შესაძლებელი.




MTN5776-0000  
თერმოსტატი




521.08ლ

MTN4010-6534  
ერთიანი ჩარჩო

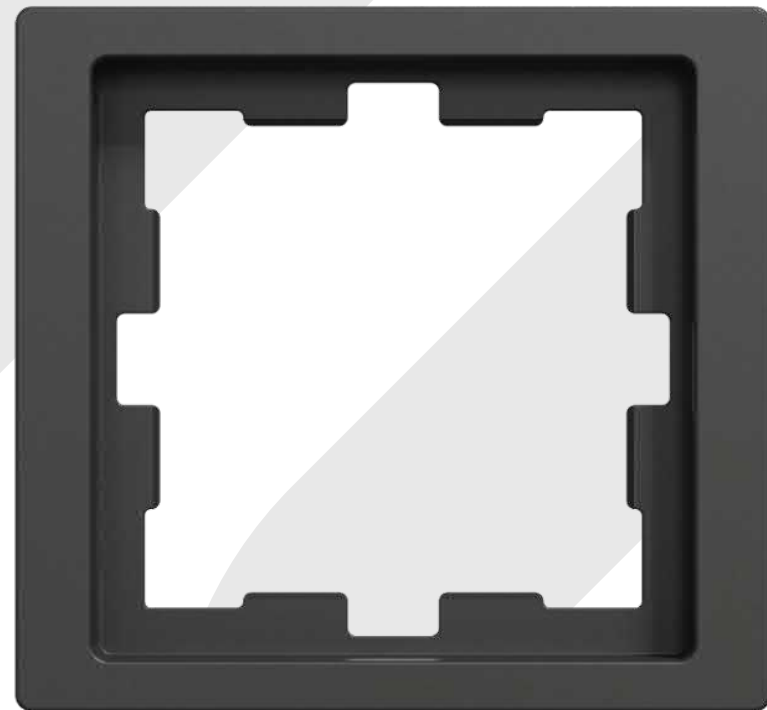

21.31ლ

MTN5775-6034  
თერმოსტატის ხუჭი

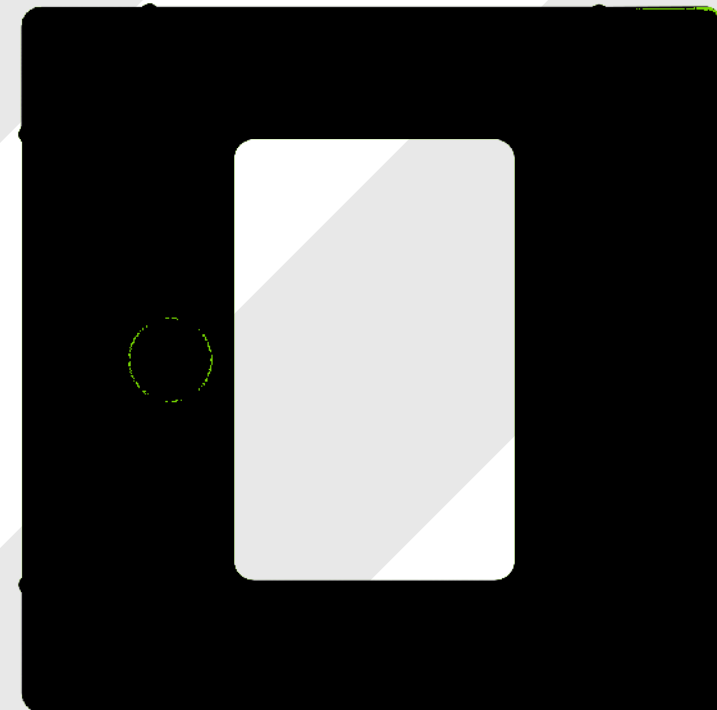

63.06ლ



605,45ლ

პროგრამირებადი უნივერსალური ტემპერატურის მართვის თერმოსტატი, რომელიც აღჭურვილია სენსორული ეკრანით, შეგიძლიათ მართოთ ოთახისა და/ან იატაკის ტემპერატურა. მოწყობილობა მუშაობს სენსორული ეკრანის გამოყენებით.

თერმოსტატი შესაძლებელია დაუკავშირდეს იატაკქვეშა გათბობის სისტემებს და რადიატორებს. თერმოსტატი აქვს ინდივიდუალურად რეგულირებადი ყოველკვირეული პროგრამირების ფუნქცია. აღტერნატიულად, შეგიძლიათ აირჩიოთ 3 წინასწარ დაპროგრამებული რეჟიმიდან ერთ-ერთი: კომფორტის რეჟიმი, ეკო რეჟიმი და ყინვისგან დაცვის რეჟიმი.

თერმოსტატის მართვა შესაძლებელია ოთხი სხვადასხვა მიდგომით:

1. თერმოსტატი აკონტროლებს ოთახის ჰაერის ტემპერატურას სენსორის მეშვეობით.
2. თერმოსტატი აკონტროლებს იატაკის ტემპერატურას სენსორის მეშვეობით და ახდენს იატაკის გათბობას.
3. ორმაგი კონტროლი: შიდა ტემპერატურის სენსორი აკონტროლებს ოთახის ტემპერატურას. ამავდროულად, იატაკის სენსორი აკონტროლებს იატაკის ტემპერატურას და ზღუდავს მას წინასწარ განსაზღვრულ მაქსიმალურ ტემპერატურამდე. ეს მიდგომა განსაკუთრებით რეკომენდირებულია ტემპერატურის მიმართ მგრძნობიარე პარკეტისა და ლამინატის იატაკებისათვის.
4. პულსური სიგანის მოდულატორი (PWM) რეგულარულ ინტერვალებში რთავს და გამორთავს გათბობას. ამ რეჟიმში იატაკის სენსორი არ მუშაობს.

თერმოსტატი არის **KNX** მოდულთან თავსებადი.

MTN4366-0110 2-იანი  
USB როზეტი




189.17ლ

MTN4367-6034 2-იანი USB  
როზეტის ხუფი



25.24ლ

MTN4010-6534  
ერთიანი ჩარჩო

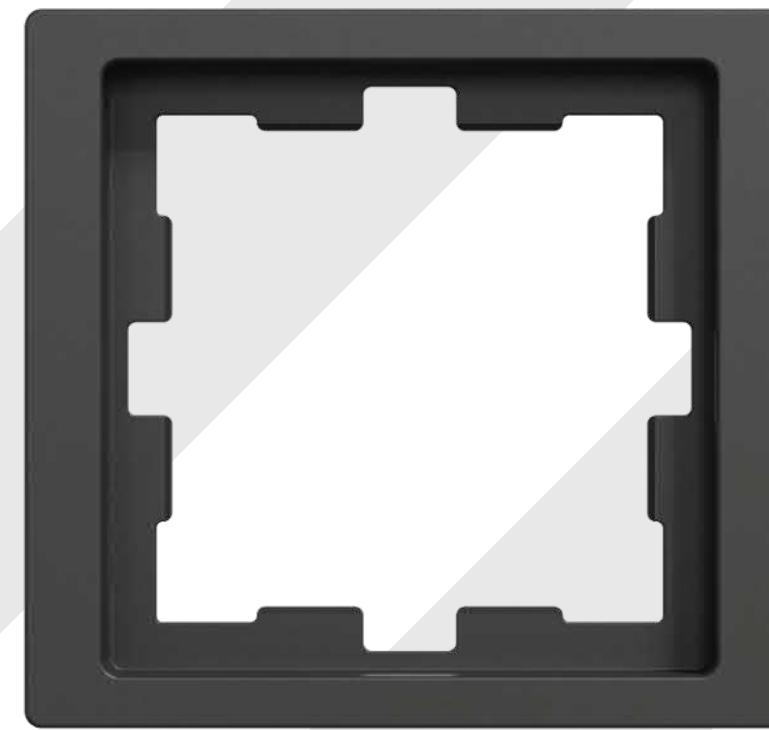

21.31ლ




235.72ლ

როზეტი **USB** დამიწებით უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების სწრაფ და შეუფერხებელ დამუხტვას.

**PD 3.1 PPS** პროტოკოლის მეშვეობით, პროდუქტს გააჩნია **30 000** საათამდე მომსახურების ვადა.

MTN4530-0000  
ინტერნეტის როგები

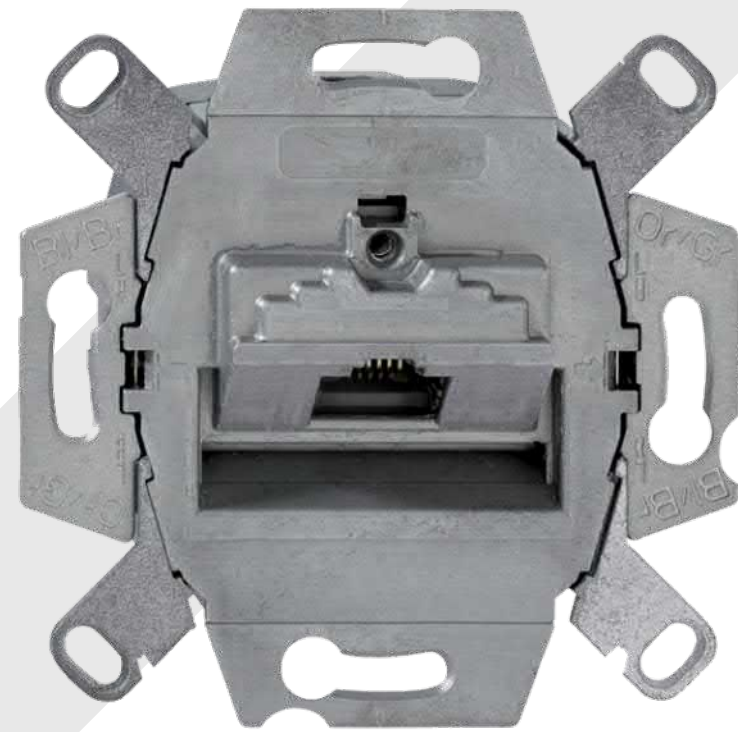


65.49ლ

MTN4521-6035  
ინტერნეტის როგების ხუფი



23.45ლ

MTN4010-6535  
1-იანი ჩარჩო

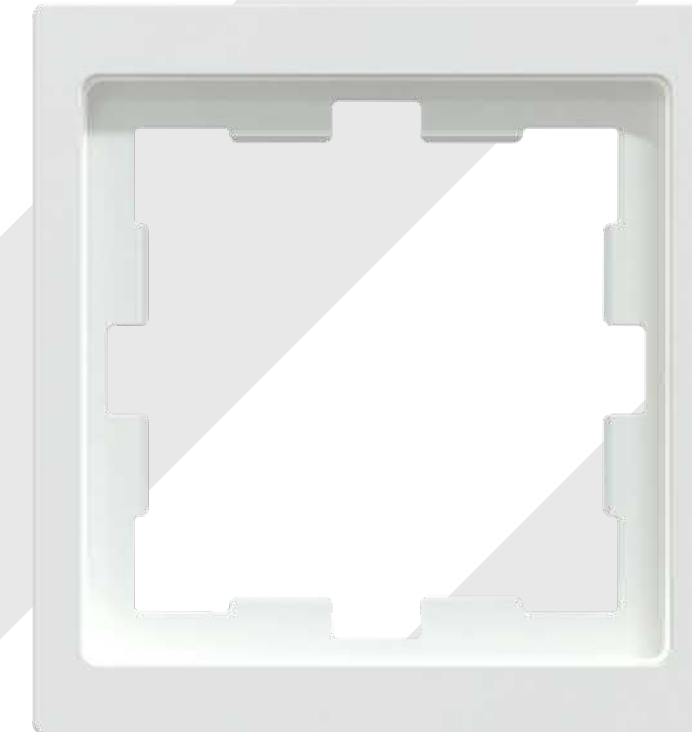

8.44ლ

97.35ლ

ახალი თაობის ინტერნეტის როგები უზრუნველყოფს საკომუნიკაციო ქსელებთან მარტივ დაკავშირებას. პროდუქტი დამზადებულია **ABS**-ით (აკრილონიტრილ-ბუტადიენ-სტიროლი), რაც მას დაზიანებისადმი განსაკუთრებულად მდგრადს ხდის და უზრუნველყოფს ხანგრძლივ ფუნქციონირებას. აღსანიშნავია, რომ პროდუქტი არ შეიცავს ჰალოგენს. შესაბამისად, პროდუქტი როგორც ჯანმრთელობისთვის, ისე გარემოსთვის არასაზიანო და უსაფრთხოა.



**MTN5134-0000 უნივერსალური დიმერი +  
MTN5250-6034 დიმერის ხუფი +  
MTN4010-6534 1-იანი ჩარჩო**

**311.64ლ**


უნივერსალური როტაციული დიმერის გამოყენებით, შეგიძლიათ ჩართოთ და დაარეგულიროთ ომური და ინდუქციური დატვირთვები, კერძოდ:

დიმირებადი **LED** ნათურები  
ინკანდესენტური ნათურები  
230 ვოლტიანი ჰალოგენური ნათურები  
დაბალი ძაბვის ჰალოგენური ნათურები დიმირებადი დახვეული ტრანსფორმატორით და ელექტრონული ტრანსფორმატორით

დიმერი ავტომატურად ცნობს დაკავშირებული ელექტრო სიმძლავრის დატვირთვას, იცავს მოწყობილობას გადატვირთვისგან, მოკლე ჩართვისგან და გადახურებისგან. გააჩნია ე.წ. **Soft Start** ფუნქცია.

შესაძლებელია დიმირების დიაპაზონისა და მუშაობის რეჟიმის დარეგულირება.

უნივერსალური როტაციული დიმერის სამუშაო დიაპაზონია **LED 4-400** ვოლტი.



# უნივერსალური როტაციული დიმერი



**MTN5134-0000 უნივერსალური დიმერი**  
**MTN5250-6035 დიმერის ხუფი**  
**MTN4010-6535 1-იანი ჩარჩო**

**284,69ლ**


უნივერსალური როტაციული დიმერის გამოყენებით, შეგიძლიათ ჩართოთ და დაარეგულიროთ ომური და ინდუქციური დატვირთვები, კერძოდ:

- ღიმირებადი **LED** ნათურები
- ინკანდესენტური ნათურები
- 230 ვოლტიანი ჰალოგენური ნათურები
- დაბალი ძაბვის ჰალოგენური ნათურები ღიმირებადი დახვეული ტრანსფორმატორით და ელექტრონული ტრანსფორმატორით

დიმერი ავტომატურად ცნობს დაკავშირებული ელექტრო სიმძლავრის დატვირთვას, იცავს მოწყობილობას გადატვირთვისგან, მოკლე ჩართვისგან და გადახურებისგან. გააჩნია ე.წ. **Soft Start** ფუნქცია.


შესაძლებელია ღიმირების დიაპაზონისა და მუშაობის რეჟიმის დარეგულირება.

უნივერსალური როტაციული დიმერის სამუშაო დიაპაზონია **LED 4-400** ვოლტი.



# თეთრი როგატი დამიწებით

MTN4010-6535  
1-იანი ჩარჩო

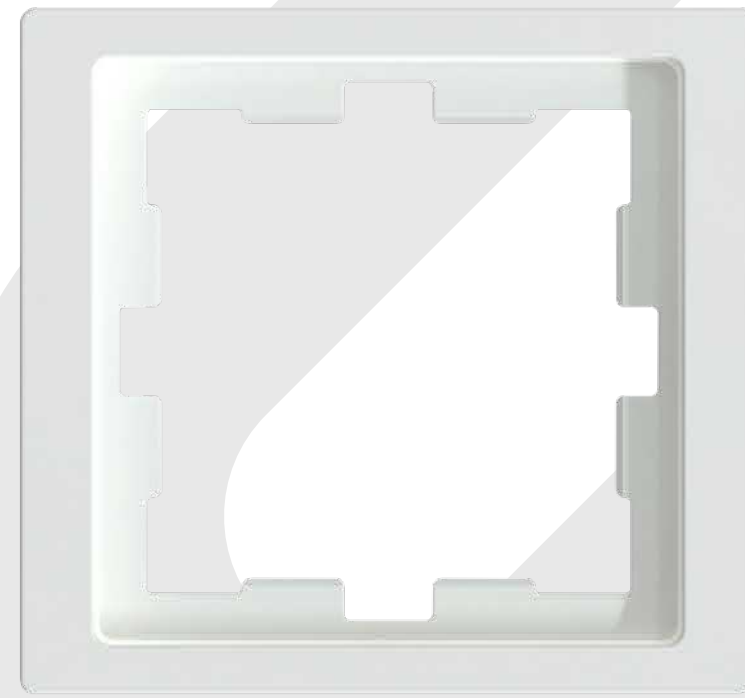

8.44 ₾

MTN2301-6035 როგატი  
დამიწებით თეთრი




14.09 ₾

22.53 ₾


პროდუქტი უზრუნველყოფს ელექტროენერჯიასთან საიმედო დაკავშირებას და დამატებით უსაფრთხოებას ინტეგრირებული დამიწებით. პროდუქტი იდეალურად ერწყმის თანამედროვე დიზაინს, ხოლო მისი მონტაჟი უსაფრთხო და მარტივია.





# რამრთველები ერთი და ორი კლავიშით

MTN3111-0000 1-იანი რამრთველის მექანიზმი  
MTN3300-6035 1-იანი რამრთველის კლავიში  
MTN4010-6535 1-იანი ჩარჩო

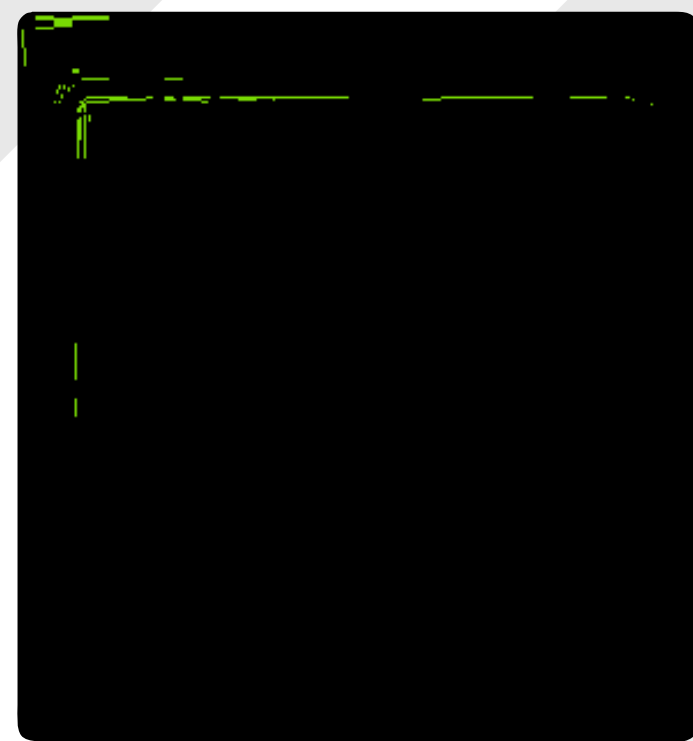

43.26 ₾

MTN3115-0000 2-იანი რამრთველის მექანიზმი  
MTN3400-6036 2-იანი კლავიში  
MTN4010-6536 1-იანი ჩარჩო



80,51 ₾



MTN3111-0000 1-იანი  
რამრთველის მექანიზმი




18.59 ₾

MTN4010-6535  
1-იანი ჩარჩო




8.44 ₾

MTN3300-6035 1-იანი  
რამრთველის კლავიში

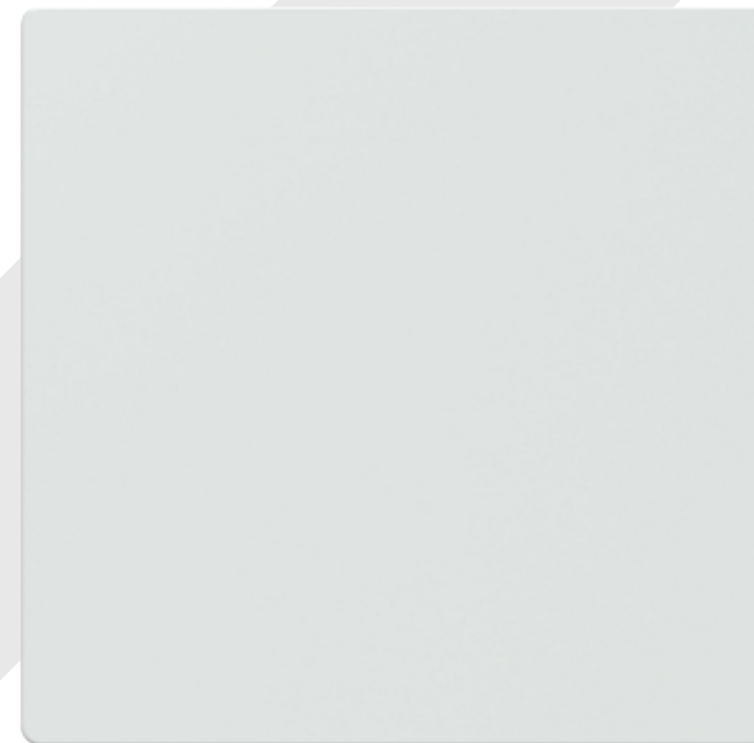


16.23 ₾

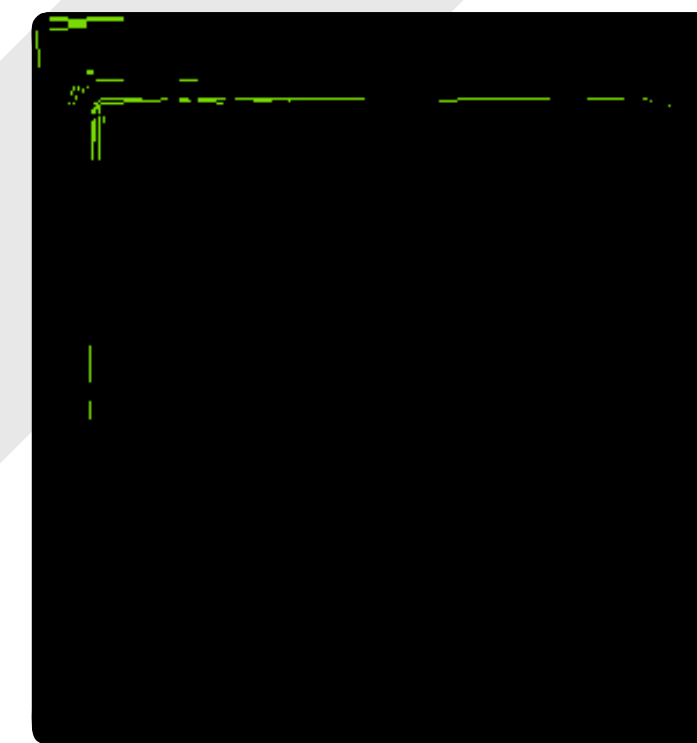

43.26 ₾

MTN3111-0000 1-იანი  
ჩამრთველის მექანიზმი

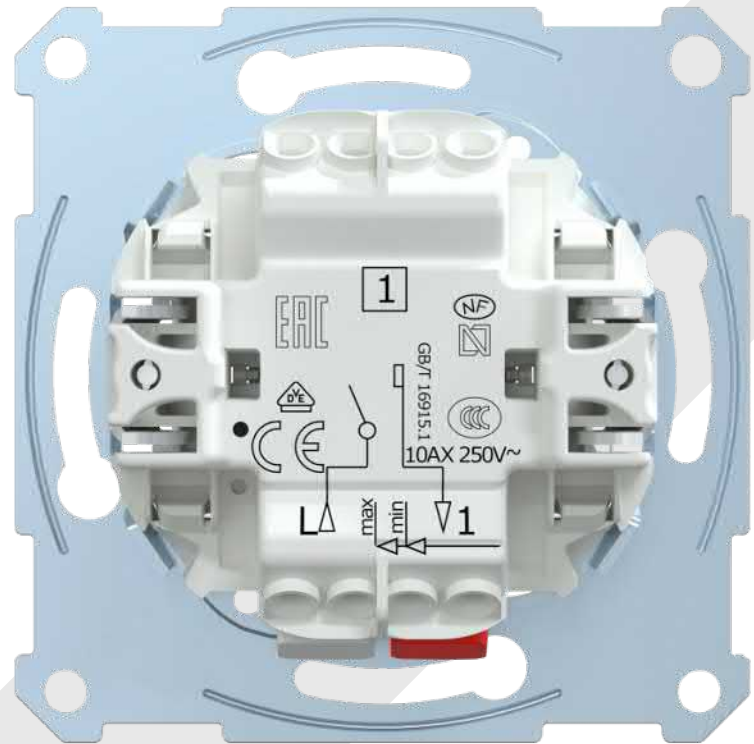

18.59 ₾

MTN4010-6536  
1-იანი ჩარჩო



21.31 ₾

MTN3300-6036 1-იანი  
ჩამრთველის კლავიში



29.10 ₾



69.00 ₾


## USB რიგები TYPE A + TYPE C დამიწებით

MTN2367-6034 რიგები  
დამიწებით დამცავით +USB



356.38 ₾

MTN4010-6534  
ერთიანი ჩარჩო

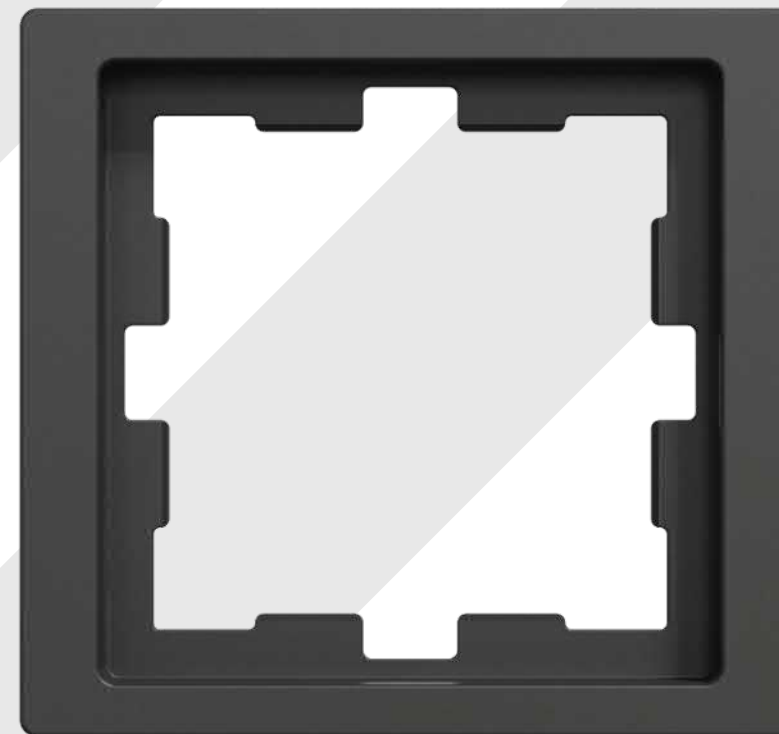


21.31 ₾

377.69 ₾

რობეტი **USB** დამიწებით უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების სწრაფ და შეუფერხებელ დამუხტვას.

**PD 3.1 PPS** პროტოკოლის მეშვეობით, პროდუქტს გააჩნია **30 000** საათამდე მომსახურების ვადა.

MTN2314-6035 როზეტი  
დაბინებით სახურავით IP 44

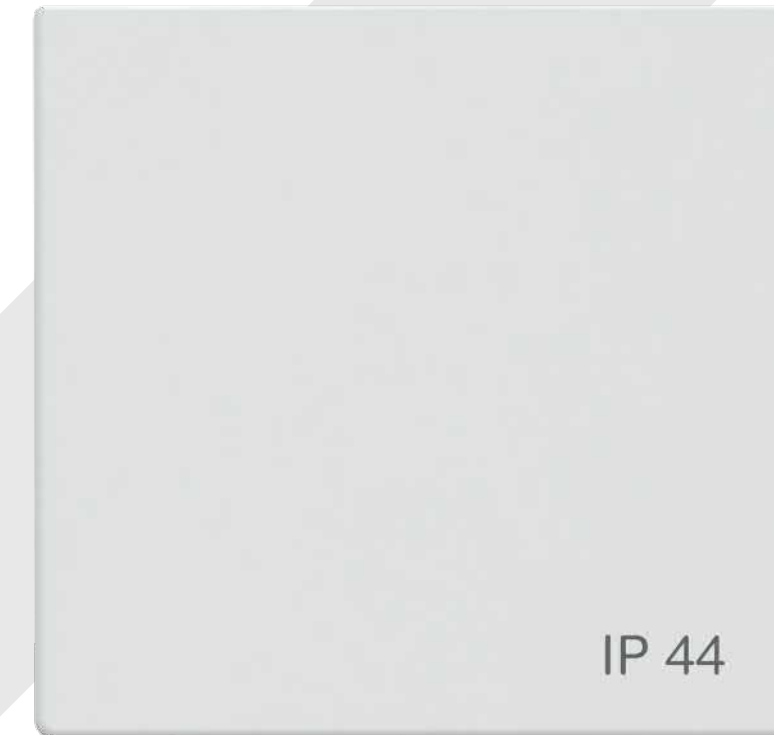

66.63ლ

ახალი თაობის **IP 44** დაცვის ნესტგამძლე როზეტი აღჭურვილია რეზინის დამცავი შრით და სახურავით, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო მოხმარებას სააბაზანოსა და სხვა ნესტიან ადგილებში.

MTN2314-6036 როზეტი  
სახურავით 16A IP44



79.86ლ

ახალი თაობის **IP 44** დაცვის ნესტგამძლე როზეტი აღჭურვილია რეზინის დამცავი შრით და სახურავით, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო მოხმარებას სააბაზანოსა და სხვა ნესტიან ადგილებში.

MTN2314-6034 როზეტი  
სახურავით 16A IP44



79.86ლ

ახალი თაობის IP 44 დაცვის ნესტგამძლე როზეტი აღჭურვილია რეზინის დამცავი შრით და სახურავით, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო მოხმარებას სააბაზანოსა და სხვა ნესტიან ადგილებში.

## USB რიზი TYPE A + TYPE C

MTN2367-6035 რიზი  
USB დამტან ნაბეჭდი



356.38 ₾

MTN2367-6036 რიზი  
USB დამტან ნაბეჭდი



356.38 ₾

EPMTN2367-6034 რიზი  
USB დამტან ნაბეჭდი




356.38 ₾




# ჩამრთველი ერთი კლავიშით

MTN3300-6035 1-იანი  
ჩამრთველის კლავიში

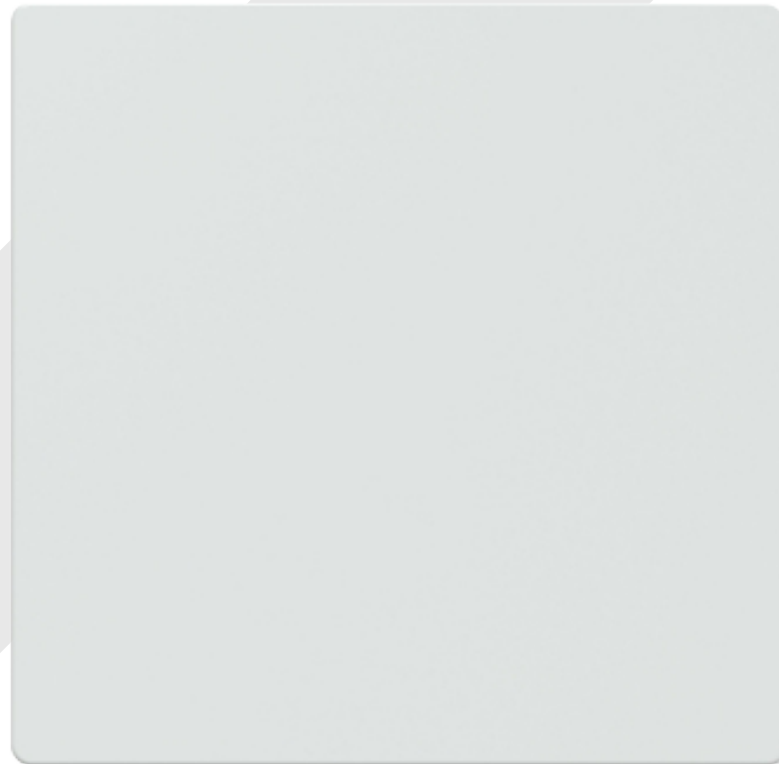


16.23 ლ

MTN3300-6036 1-იანი  
ჩამრთველის კლავიში

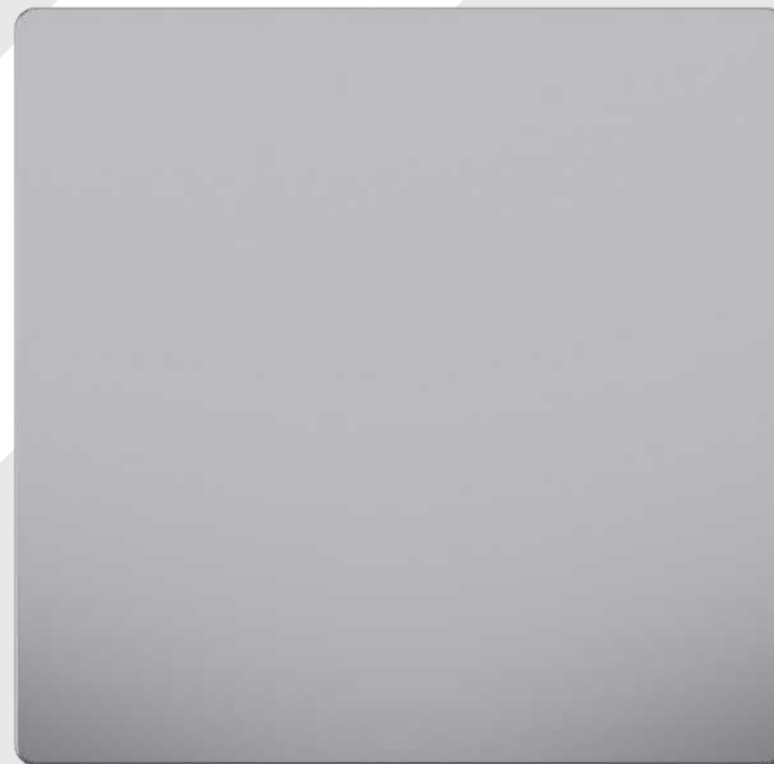

29.10 ლ

MTN3300-6034 1-იანი  
ჩამრთველის კლავიში

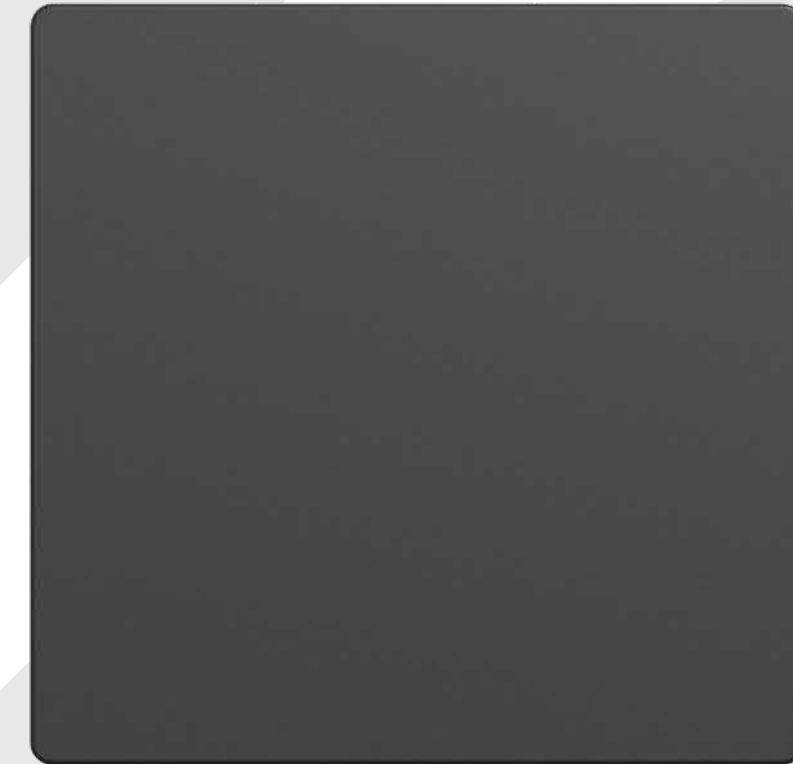

40.37 ლ



MTN3400-6035 2-იანი  
რამრთველის კლავიში



18.95 ₾

MTN3400-6036 2-იანი  
რამრთველის კლავიში



33.96 ₾

MTN3400-6034 2-იანი  
რამრთველის კლავიში



33.96 ₾

## ღიბერის, ერთ კლავიშა ჩამრთველისა და USB როზეტის კომბინაცია



- MTN5134-0000 უნივერსალური ღიბერი
- MTN5250-6034 ღიბერის სუფი
- MTN3111-0000 1-იანი ჩამრთველი ჩარჩოს გარეშე
- MTN3300-6034 ერთიანი ჩამრთველის კლავიში
- MTN2367-6034 როზეტი დამიწებით +USB
- MTN4030-6534 სამიანი ჩარჩო

759,44 ₾



# ინტეგრაციის წყობისა და მკ. წყობების კომბინაცია ოთხივე მხარეს



MTN2301-6034 წყობი დაბრუნებით - 3 ც.  
MTN4572-6034 + MTN465706 - ინტეგრაციის წყობი + ხედი  
MTN4040-6534 ოთხივე მხარეს



305.39 ₾





საქკაბელი  
SAKCABLE

Schneider  
Electric

*merten*  
D-Life

საქკაბელი უნივერსალური ელექტრონიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში

032 2 22 14 18  
[www.sakcable.ge](http://www.sakcable.ge)